

**GUIDE
CHOIX
FINITIONS
BOIS**

*** 2015-2016**



 **Préfal[®]**



GUIDE CHOIX FINITIONS BOIS

.....
: E1 * EXOTIQUE :
.....

TEINTE CHÊNE MOYEN + FINITION CHÊNE

.....
: E3 * EXOTIQUE :
.....

TEINTE AFRO + FINITION AFRO

.....
: P1 * PIN :
.....

TEINTE PIN + FINITION CHÊNE

.....
: P3 * PIN :
.....

TEINTE AFRO + FINITION AFRO

A vertical rectangular panel showing a dark, almost black, wood grain texture.

.....
: E9 ✳ EXOTIQUE :
.....

TEINTE NOYER + FINITION ÉBÈNE

A vertical rectangular panel showing a light brown, medium-grained wood texture.

.....
: C1 ✳ CHÊNE :
.....

TEINTE PIN + FINITION CHÊNE

A vertical rectangular panel showing a dark brown, medium-grained wood texture.

.....
: C3 ✳ CHÊNE :
.....

TEINTE AFRO + FINITION AFRO

A vertical rectangular panel showing a medium brown, medium-grained wood texture.

.....
: P5 ✳ PIN :
.....

TEINTE CHÊNE MOYEN + FINITION CHÊNE

A vertical rectangular panel showing a dark brown, medium-grained wood texture.

.....
: P9 ✳ PIN :
.....

TEINTE NOYER + FINITION ÉBÈNE

A vertical rectangular panel showing a light, almost white, wood texture.

.....
: P11 ✳ PIN :
.....

UNIQUEMENT POUR BOIS / ALU

TEINTE INCOLORE + FINITION TRANSPARENTE BLANCHIE



.....
: C6 * CHÊNE :
.....

TEINTE NOYER + FINITION NOYER



.....
: P12 * PIN :
.....

UNIQUEMENT POUR BOIS / ALU

TEINTE INCOLORE + FINITION INCOLORE



.....
: PIN * EUCALYPTUS :
.....

ASPECT HUILÉ - ÉCHANTILLON SUR BASE EUCALYPTUS

TEINTE GRIS CÈDRE - FINITION BOIS ET ALU UNIQUEMENT



.....
: PIN * EUCALYPTUS :
.....

ASPECT HUILÉ - ÉCHANTILLON SUR BASE EUCALYPTUS

TEINTE BLANC COTONNEUX - FINITION BOIS ET ALU UNIQUEMENT

Remarques importantes Palette de nos teintes standard

Ce nuancier vous propose une gamme de teintes standard pour le traitement et la finition de portes et de fenêtres. Pour des raisons techniques, de faibles variations de teinte sont inévitables. Ces différences de ton sont possibles en raison de la structure même du bois. De faibles différences peuvent subsister entre les éléments constituant les menuiseries ou s'y rapportant : panneaux, couvre-joints, parecloses, carrelets. Les portes et fenêtres PREFAL sont traitées avec des lasures en phase aqueuse REMMERS qui respectent l'environnement.

Primaire GW-390 - Finition LW-715



AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ PAR APPLICATION D'INDULINE SW-900IT

Bois résineux non résistant, ensemençé de cultures de champignons bleus



Coupe d'essai 1:
Bois traité avec une imprégnation traditionnelle



Coupe d'essai 2:
Bois traité avec *Induline SW-900IT* (Imprégnation PREFAL)

Bois après stockage dans de l'eau teintée




L'imprégnation traditionnelle ne peut pas arrêter l'absorption d'eau
par le bois de bout



Effet imperméabilisant :
Induline SW-900IT arrête l'humidité de manière efficace

Aspect après application de l'apprêt lasurant

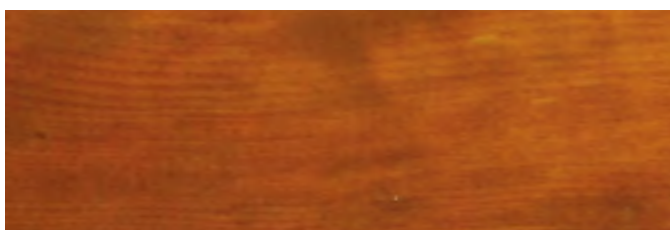

Sans prétraitement : formation de tâches



Bois prétraité avec *Induline SW-900IT* : aspect homogène sans tâche

Induline LW-715 : brillant, fortement transparent



"Tapis de mousse" lors de l'utilisation de revêtements traditionnels



Surface revêtue avec *Induline LW-700* : faible formation de mousse



RETOUCHES DE PEINTURE AVEC « INDULINE MIX & GO »

**Ce nouveau kit transforme en un simple tour de main
une qualité « pulvérisable » en une qualité « brossable »**



Retouches de peinture avec *Induline Mix & Go* La pratique montre que les petites détériorations mécaniques qui se produisent lors du transport ou du montage des portes et fenêtres en bois ainsi que d'autres éléments ne peuvent pas être entièrement évitées.

Jusqu'à présent, il était difficile de réparer ces endroits endommagés sans s'écarter de la teinte ou du degré de brillance de la surface originale, peinte au pistolet. Le kit *Induline Mix & Go* permet désormais de retrouver d'une manière relativement facile la teinte et le degré de brillance exacts puisque la qualité "brossable" pour faire les réparations est fabriquée directement à partir des qualités "pulvérisables" Induline.

Pour ce faire, l'additif *Induline Mix & Go* est ajouté et bien mélangé à une petite quantité de la qualité "pulvérisable" qui a servi pour la couche de finition des éléments. Le kit peut être utilisé sur des nouveaux éléments en bois mais également sur des surfaces ayant déjà été exposées aux intempéries.

Ce système permet au fabricant de faciliter considérablement les retouches de petites détériorations et garantit surtout une très haute qualité de réparation.

VOTRE REVENDEUR-CONSEIL